



R612 PERGOKLIMA

VERSIONE A . VERSION A

Vista frontale . Frontal view

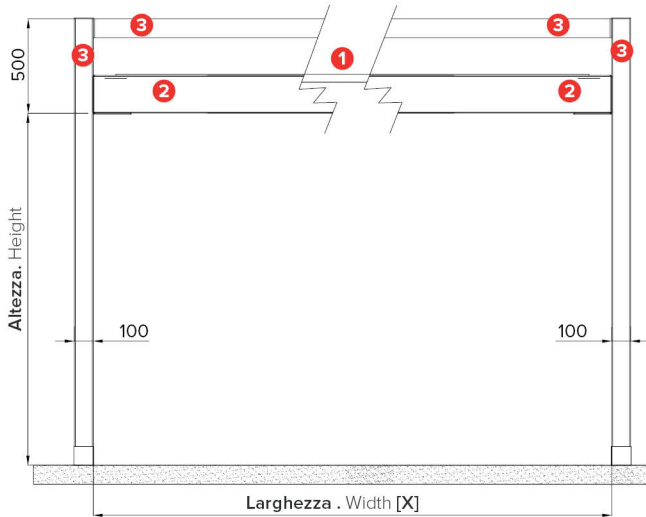


Vista laterale . Side view

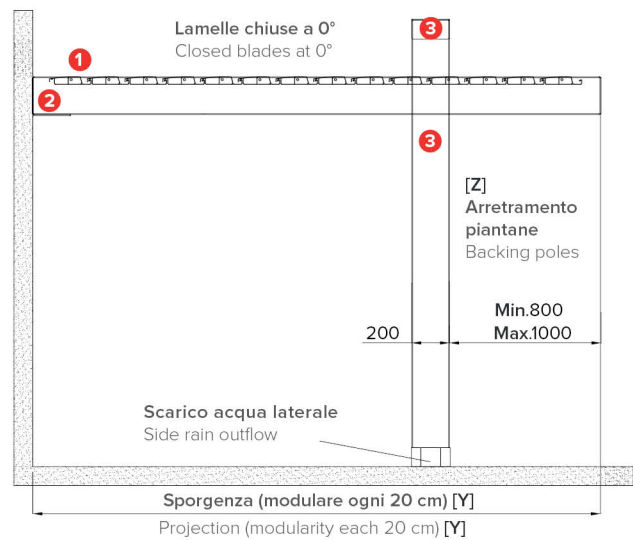



Quote espresse in mm - Dimensions in mm

VERSIONE B . VERSION B


Vista frontale . Frontal view

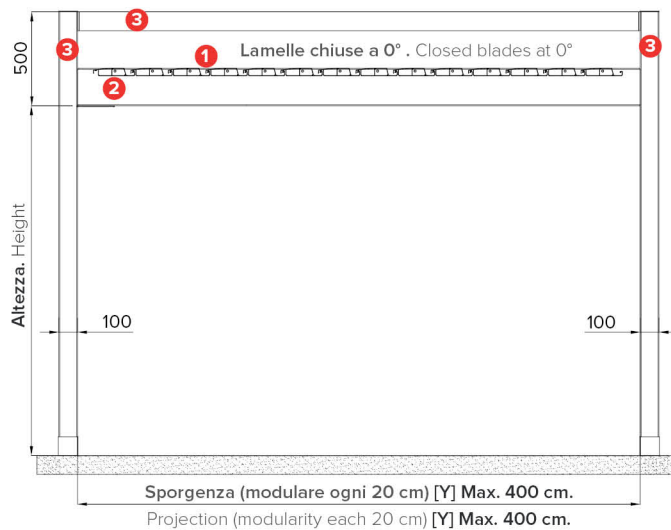


Vista laterale . Side view

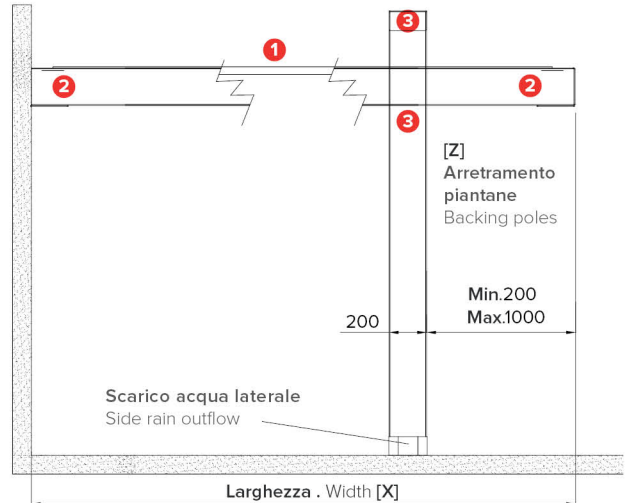


Lamelle aperte a 90°
Opened blades at 90°



Lamelle chiuse a 0°
Closed blades at 0°



1




2



3

Lamelle coibentate e insonorizzate con poliuretano all'interno . Blades insulated and soundproofed with polyurethane inside

Piede a terra . Foot

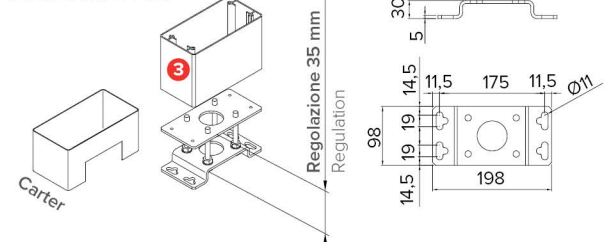

* Sede per inserimento di luci LED . Seat for LED lights.


Legenda tecnica . Technical legend

- 1 Lamella . Blade
- 2 Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile
- 3 Piantana/Traverso 20x10 cm . Pole/crossbeam 20x10 cm


Nozioni tecniche . Technical concepts

FUNZIONI . FEATURES


Protezione solare
Sun protection

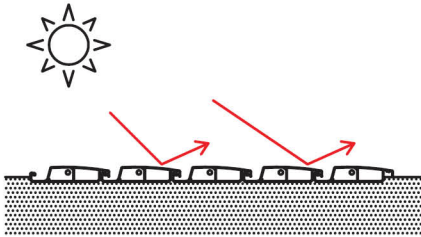


Protezione solare e raffreddamento
Sun protection and cooling

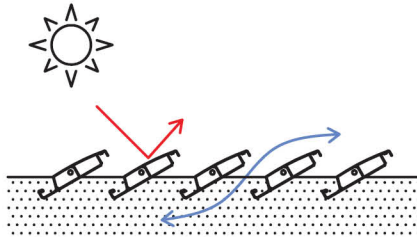

Protezione da pioggia - neve con sistema antineve
Rain protection - snow with anti-snow system

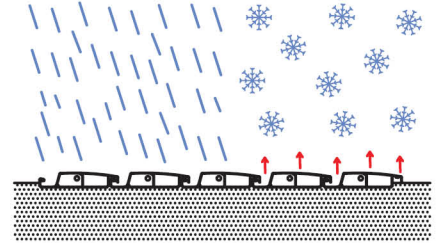


SCHEMA DI LETTURA . READING SCHEME

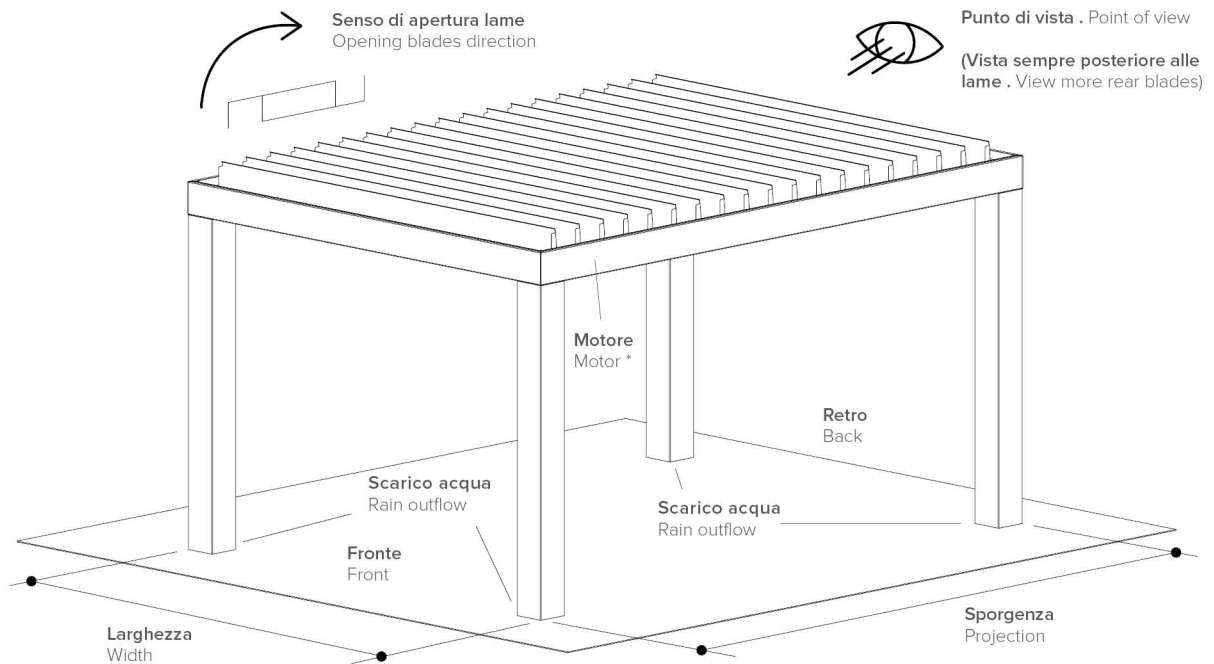


* Esempio di motore posizionato lato sinistro rispetto al punto di vista . Example of motor situated left side respect the point of view.

ORIENTAMENTO LAME . BLADES ORIENTATION

LUCE SOLARE DIRETTA . DIRECT SUNLIGHT
Maggior luminosità . More luminosity

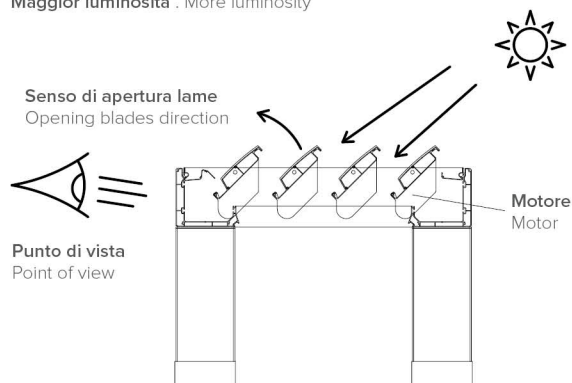

LUCE SOLARE INDIRETTA . INDIRECT SUNLIGHT
Maggior schermatura . More solar shading

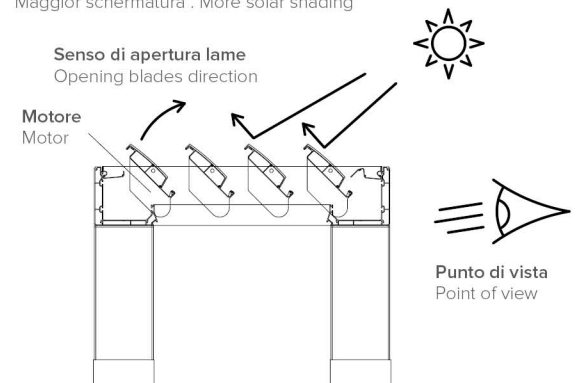


R600 PERGOKLIMA

Configurazioni . Configurations


AFFIANCAMENTO LATERALE . LATERAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R600 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.
For price calculation: from price table R600 sum each module and deduct the number of common poles.

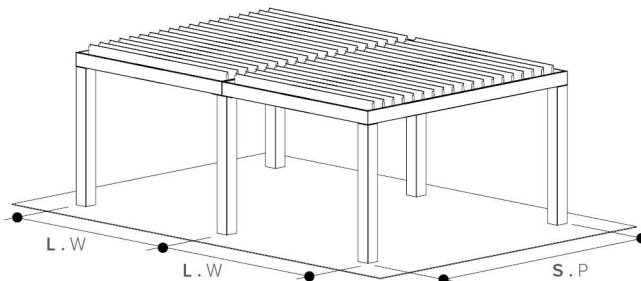


Lo schema rappresenta un affiancamento laterale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
The diagram shows a lateral adjoining with motors on the left, each pole allow to drain water, including those in common.

Vista dall'alto . Top view

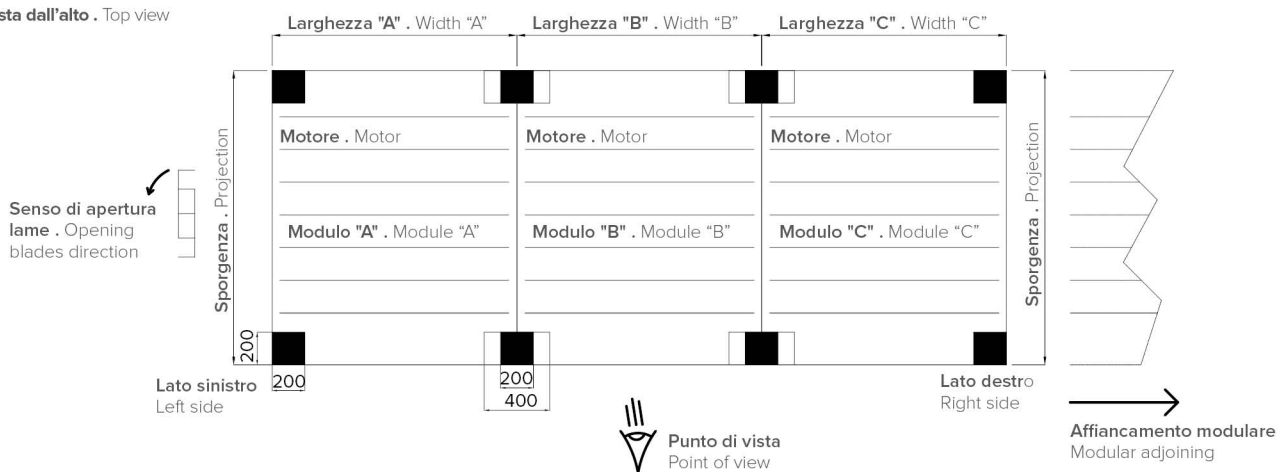


AFFIANCAMENTO FRONTALE . FRONTAL ADJOINING

Per comporre il prezzo: dalla tabella prezzi R600 sommare ogni singolo modulo e sottrarre il numero di piantane in comune.
For price calculation: from price table R600 sum each module and deduct the number of common poles.

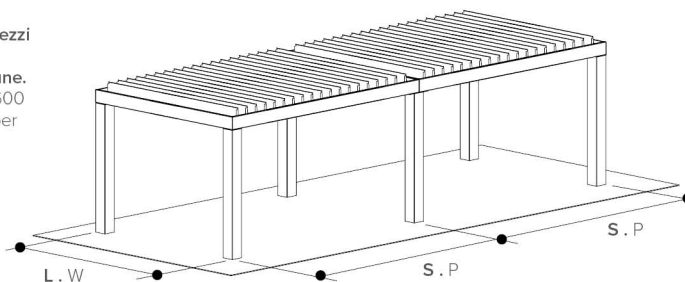

Lo schema rappresenta un affiancamento frontale con motori in posizione sinistra, ogni piantana permette lo scarico dell'acqua, comprese quelle in comune.
The diagram shows a frontal adjoining with motors on the left, each pole allow to drain water, including those in common.


Vista dall'alto . Top view

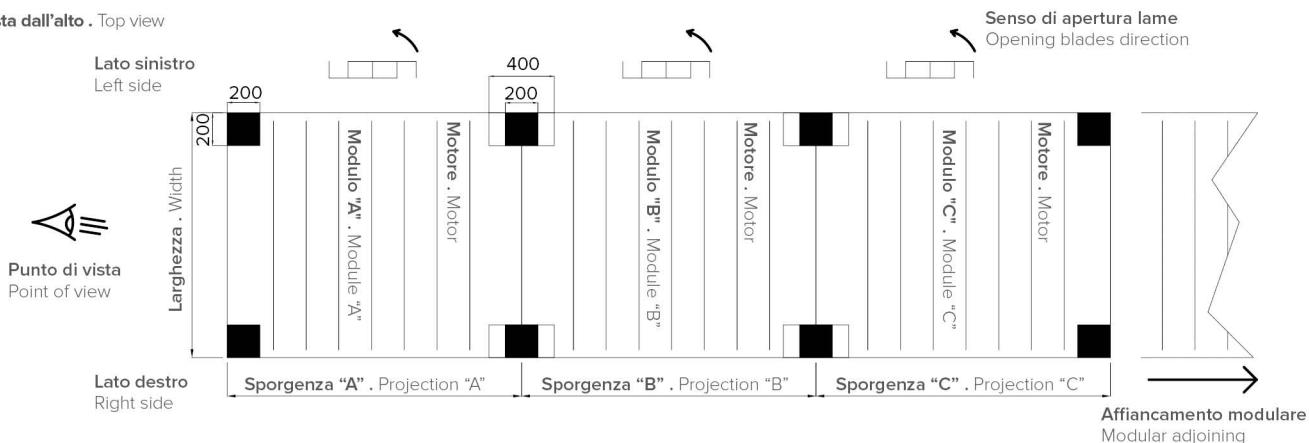


R600 PERGOKLIMA

Dati tecnici . Technical data

Vista frontale . Frontal view

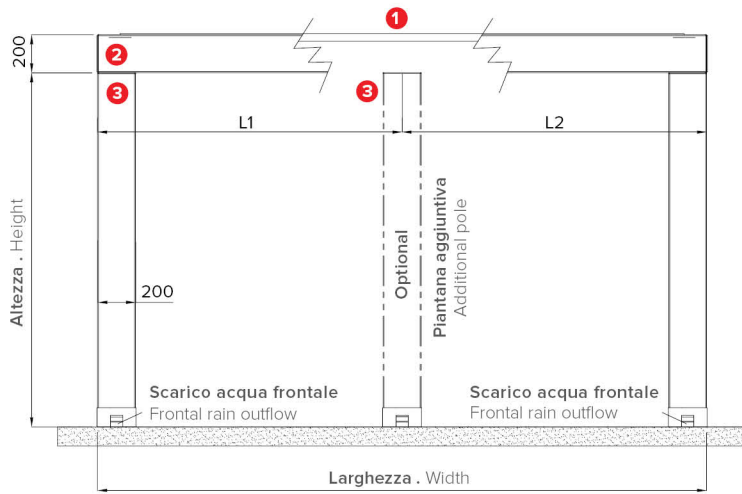

Quote espresse in mm - Dimensions in mm

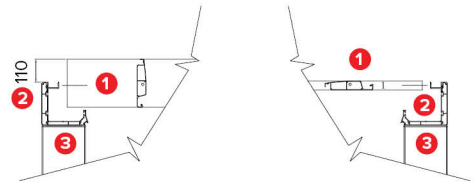


Lamelle aperte a 90°
Opened blades at 90°

Lamelle chiuse a 0°
Closed blades at 0°




Lamelle coibentate e insonorizzate con poliuretano all'interno . Blades insulated and soundproofed with polyurethane inside


Vista laterale . Side view

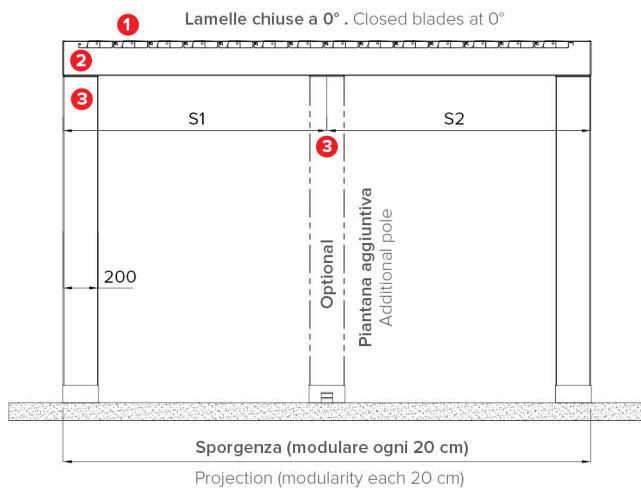

Piede a terra . Foot

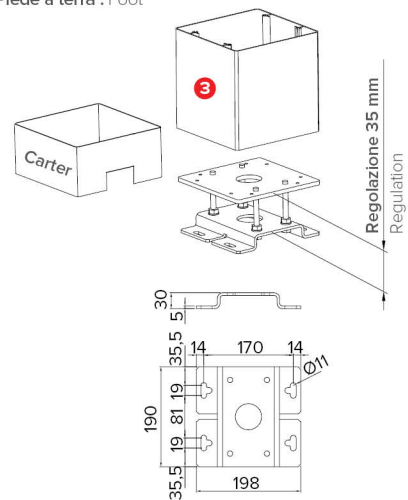

Variante a richiesta con piantane 13x13 cm. per moduli singoli di larghezza 4 mt. per sporgenza 4 mt. massima (no piantana in comune).
Variant by choice with poles 13x13 cm for single forms of width 4 mt. for 4 mt. max projection (no common pole).

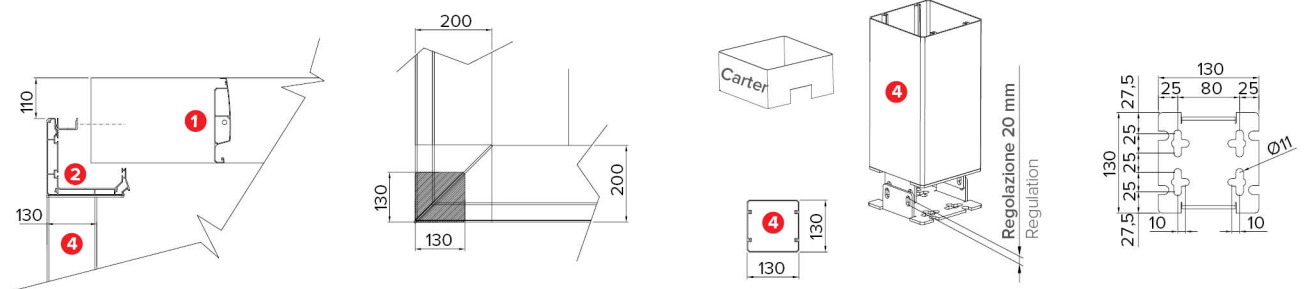

* Sede per inserimento di luci LED . Seat for LED lights.


Sporgenza Projection	S cm	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	
Lamelle Blades	n°	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

R600 PERGOKLIMA


Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm - Dimensions in mm


Rotazione lamelle a 0° . Blades rotation at 0°




Rotazione lamelle a 45° . Blades rotation at 45°

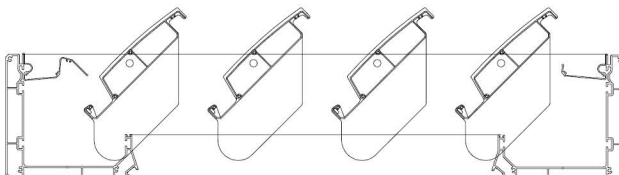

Rotazione lamelle a 90° . Blades rotation at 90°

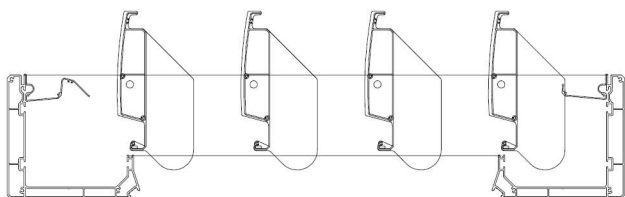

Rotazione lamelle a 140° . Blades rotation at 140°


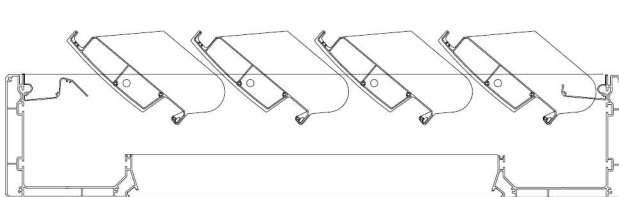


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

Rotation blades at 0°, 45°, 90° and 140° on 4 preset buttons on the remote control; possibility of intermediate adjustments using the three buttons on the remote control: opening, closing and stop.


Larghezza modulo da 4,5 a 5 mt.
Module width from 4.5 to 5 mt.

Carter per centraline . Carter for units
081-924

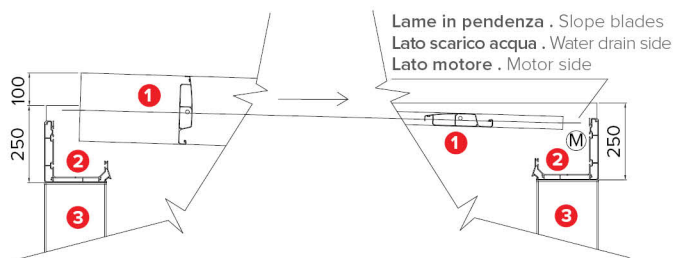


PIANTANA IN COMUNE PER MODULI AFFIANCATI . COMMON POLE FOR ADJOINING MODULES

Vista dall'alto . Top view

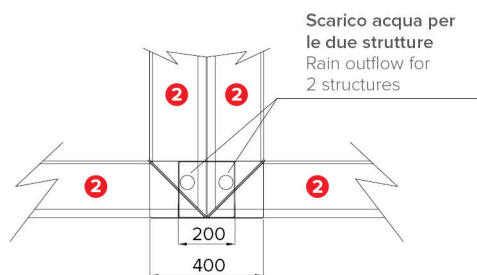

Vista laterale . Side view

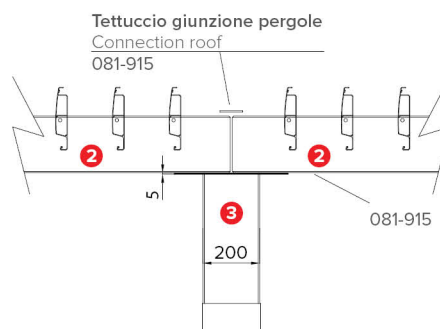

Art 081-915 di dimensioni 80x5mm consigliato anche come spessore di compensazione per eventuali chiusure perimetrali.
Art 081-915 of dimensions 80x5mm recommended as thick compensation for any perimetric closings.


Legenda tecnica . Technical legend

- 1 Lamella . Blade
- 2 Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile
- 3 Piantana 20x20 cm . Pole 20x20 cm
- 4 Piantana 13x13 cm . Pole 13x13 cm


Gronda addossata a parete . Wall installation water-drain

LAME PARALLELE AL MURO . BLADES PARALLEL TO THE WALL
Schema di esempio . Example scheme

Quote espresse in mm - Dimensions in mm

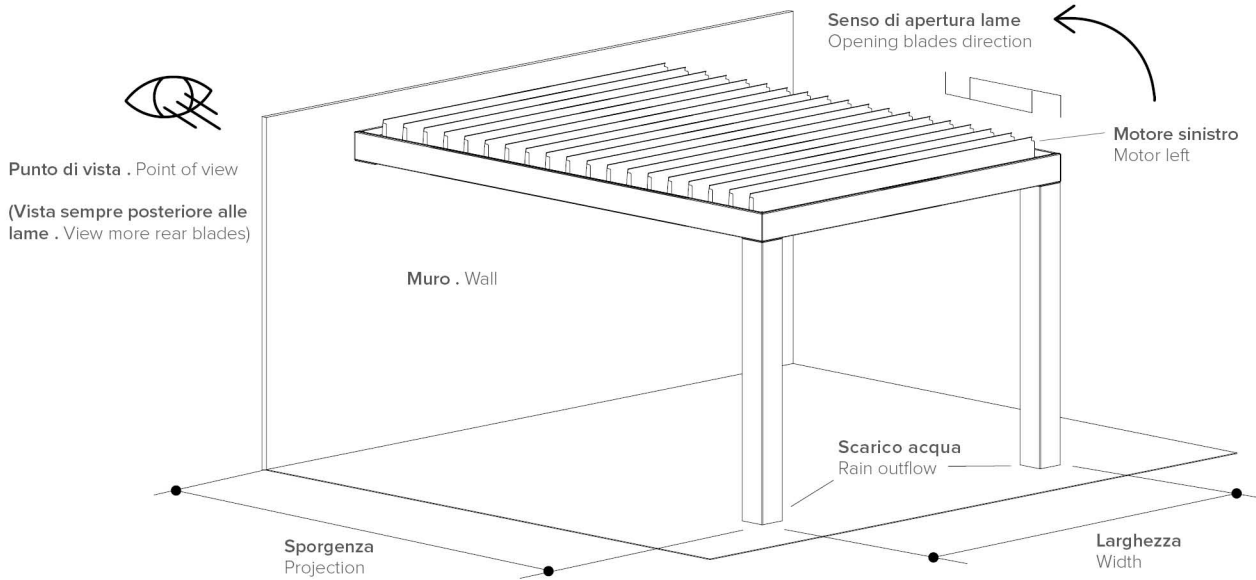

LAME PERPENDICOLARI AL MURO . BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL
Schema di esempio . Example scheme

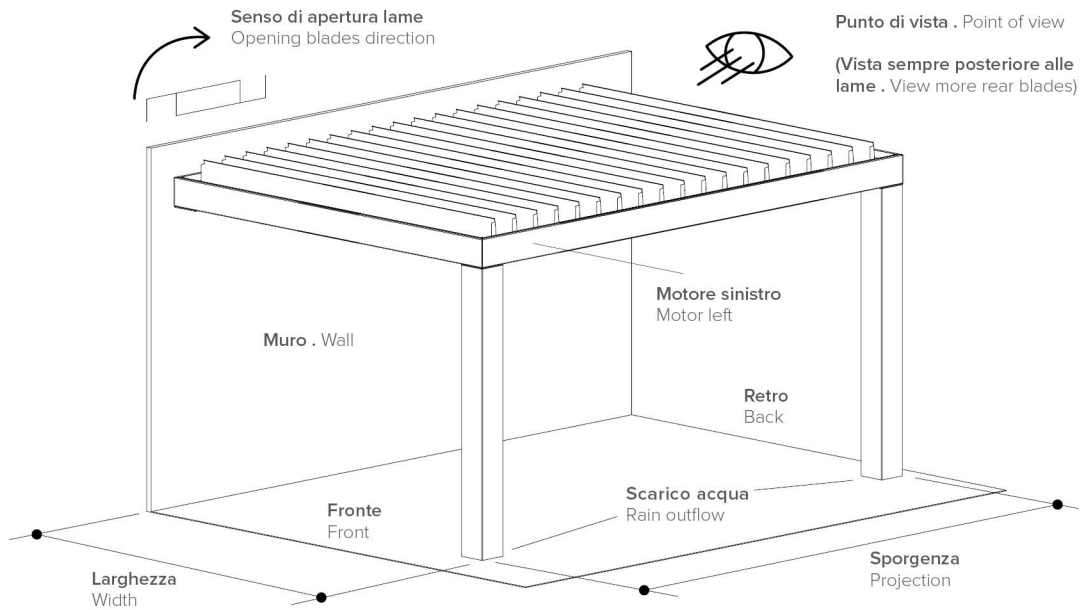


Schema di fissaggio . Fixation scheme




Senza piantane . Without poles


Quote espresse in mm - Dimensions in mm

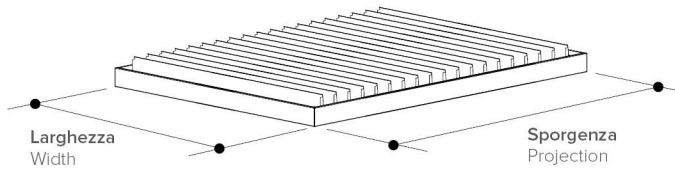


Sono necessari almeno 2 scarichi acqua . 2 rain outflow at least needed

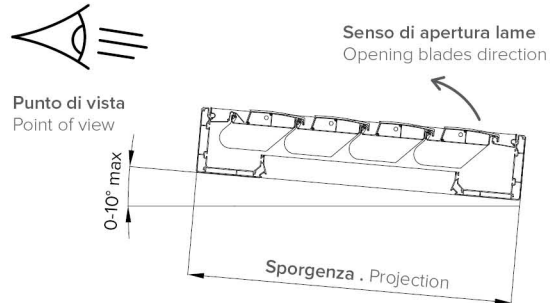


Inclinazione massima consentita per appoggio su strutture esistenti (Max 17 cm/mt.)
Max allowed inclination dor installation on structures (Max 17 cm/mt.)




Lamelle aperte a 90°
Opened blades at 90°



Lamelle chiuse a 0°
Closed blades at 0°



Lamelle coibentate e insonorizzate con poliuretano all'interno . Blades insulated and soundproofed with polyurethane inside



* Sede per inserimento di luci LED . Seat for LED lights.

Legenda tecnica . Technical legend

- ❶ Lamella . Blade
- ❷ Profilo gronda perimetrale . Perimetric water-drain profile


Addossata a parete con portale . Wall installation with portal

VERSIONE A . VERSION A

Quote espresse in mm - Dimensions in mm

LAME PARALLELE AL MURO . BLADES PARALLEL TO THE WALL


Schema di esempio . Example scheme

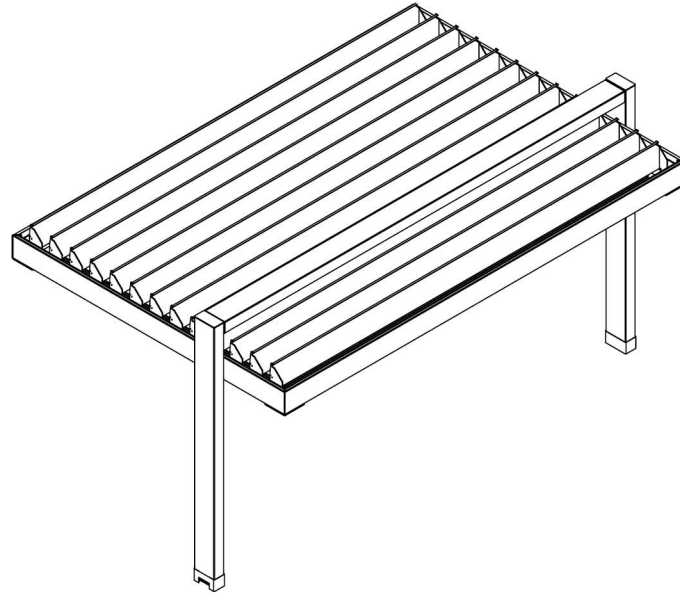

VERSIONE B . VERSION B

LAME PERPENDICOLARI AL MURO . BLADES PERPENDICULAR TO THE WALL

Schema di esempio . Example scheme

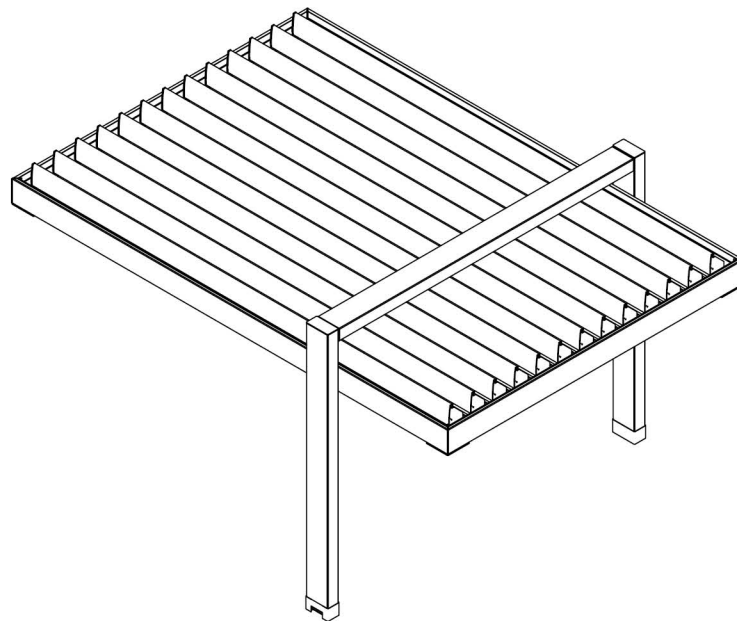

Schema di fissaggio . Fixation scheme

